DATOS TÉCNICOS SERIE 85


MODELO		VB015	
MAX PAR DE TRABAJO (Nm)		15	
VOLTAJE (V)	BAJO VOLTAJE	12V AC/DC	
		24V AC/DC	
	MULTI VOLTAJE	100-240V AC	
TIEMPO DE TRABAJO (sec)		10	
LIMITADOR DE PAR		STD	
GRADO DE TRABAJO		12V AC/24V AC	50%
		12V DC/24V DC	75%
		100-240V AC	
PROTECCIÓN		IP65	
CARCASA		TECHNOPOLYMER	
ROTACIÓN		90°	
ROTACIÓN BAJO PEDIDO		180°	
MANDO DE EMERGENCIA MANUAL		STD	
INDICADOR DE POSICIÓN		STD	
TEMPERATURA DE TRABAJO		-20°C + 55°C	
RESISTENCIA ANTICONDENSADO		STD	
LIMITADORES DE CARRERA ADICIONAL		n°2 STD (type SPDT)	
PERFORACIÓN ISO 5211		*F03 - F05	
CUADRO (mm)		11	
CUADRO BAJO PEDIDO (mm)		9	
BLOQUEO DE SEGURIDAD (BATTERY BACKUP)		NOT AVAILABLE	
POSICIONADOR STD (4~20mA or 0~10 VDC) REVERSE (20~4mA or 10~0 VDC)		NOT AVAILABLE	
POSICIÓN INTERMEDIA		NOT AVAILABLE	
POTENCIOMETRO LINEAL (5K Î© 1W)		NOT AVAILABLE	
CONEXIÓN ELECTRICA		PG11	
PESO (Kg)		1,40	

* Bajo pedido F04 o F07

DATO DE CONSUM DEL ACTUADOR ELÉCTRICO

MODELO		VB015	
VERSION H	TENSIÓN NOMINAL	100-240V AC	
	CORRIENTE ABSORBIDA	0,3-0,19 A	
	POTENCIA ABSORBIDA	30-46 VA	
VERSION L	TENSIÓN NOMINAL	12V AC/DC	24V AC/DC
	CORRIENTE ABSORBIDA	1,2 A	0,6 A
	POTENCIA ABSORBIDA	15 VA	
	FREQUENCIA	50/60 HZ	


MOD. VB015

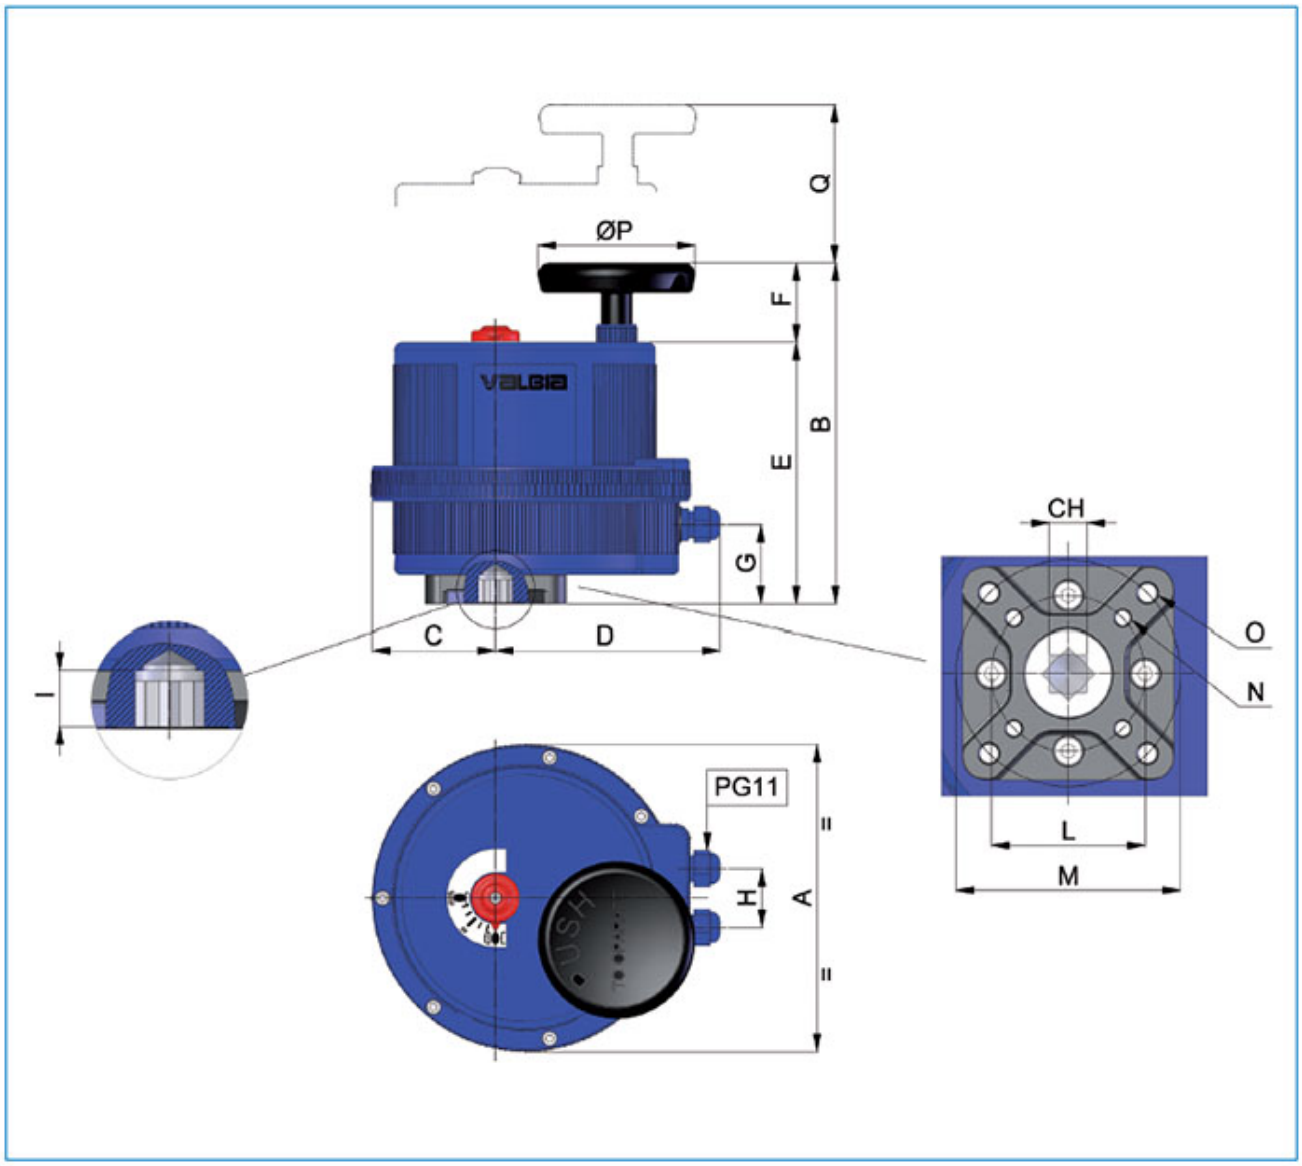

MOD.	PERFORACIÓN ISO 5211	CH	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	O	âP.	Q
VB015	F03-F05*	11	123	141,5	42,5	120,5	126	15,5	103	32	14	36	50	M5X12	M6X14	68	65

* Bajo pedido F04 o F07

ESQUEMA ELÉCTRICO VB015 100-240V 50/60Hz

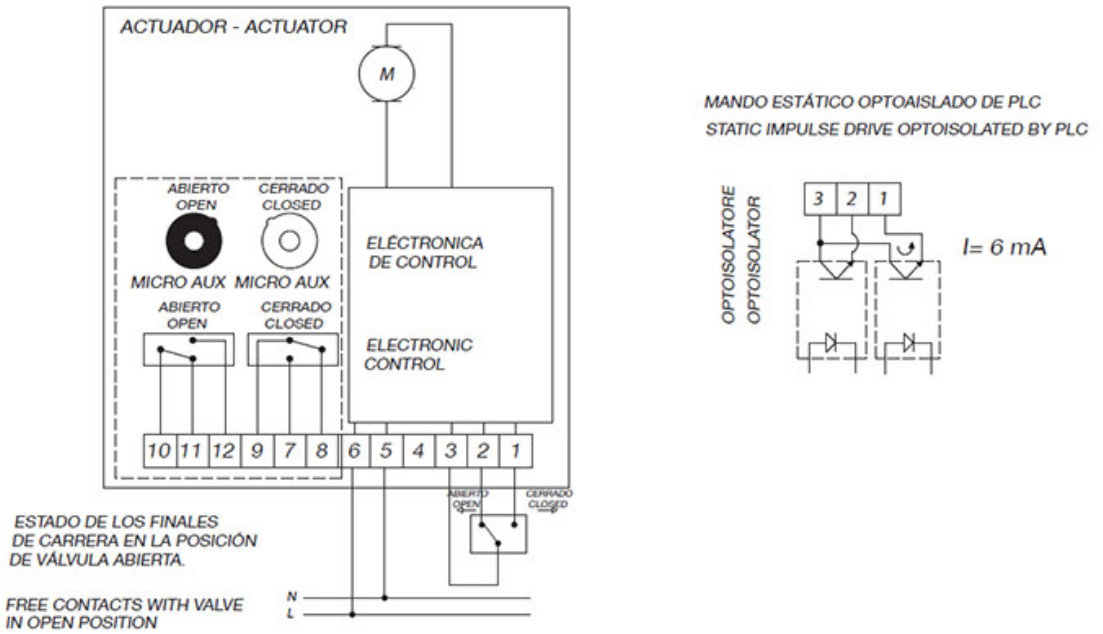

ESQUEMA ELÉCTRICO VB015 12V-24V AC/DC 50/60 HZ

