
MA64100EUM

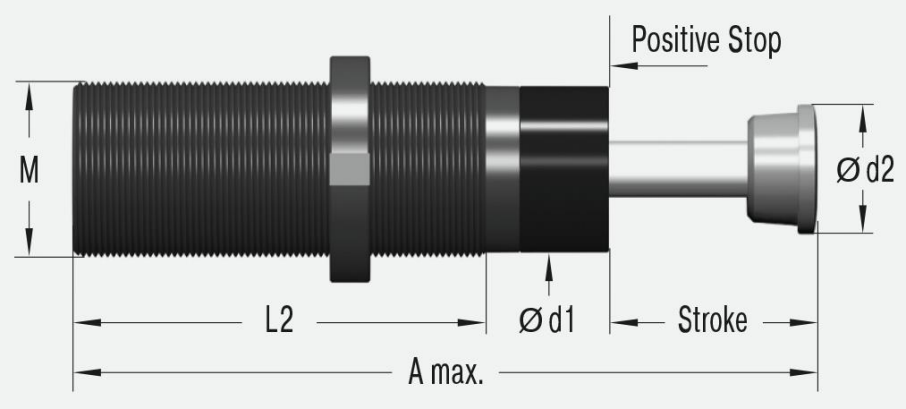


Skok	99.4 mm
A maks.	326 mm
L2	191 mm
M	M64x2
d1	60 mm
d2	48 mm

Parametry techniczne:


Energia na cykl	4 520 Nm	**Czas powrotu**	0.34 s
Energia na godzinę	192 000 Nm	**Maksymalne obciążenie osiowe**	3°
Minimalna masa efektywna	270 kg	**Temperatura pracy**	-12°C do +66°C
Maksymalna masa efektywna	52 000 kg	**Sposób montażu**	W dowolnej pozycji
Minimalna siła powrotu	105 N	**Medium tłumiące**	Olej
Maksymalna siła powrotu	270 N	**Masa**	3.70 kg

Dostępne akcesoria:


Adapter uderzeń nie osiowych
BV6425




Adapter uderzeń nie osiowych
BV6450




Nakrętka
NM64




Kaptur ochronny
PB6425




Kaptur ochronny
PB6450




Głowica nylonowa
PP64




Zestaw do montażu wahliwego
C64

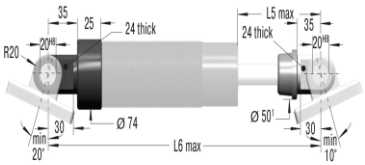


Zestaw do montażu na łapach
S64



Kołnierz mocujący kwadratowy
QF64



Kołnierz mocujący kwadratowy
QF90



Mocowanie widełkowe
SF64

