
MC10EUMH-B

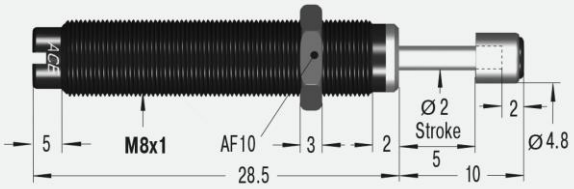


Parametry techniczne:


Energia na cykl	1.25 Nm	**Maksymalne obciążenie osiowe**	3°
Energia na godzinę	4 000 Nm	**Prędkość**	0.15 – 4 m/s
Minimalna masa efektywna	0.7 kg	**Temperatura pracy**	-10°C do +66°C
Maksymalna masa efektywna	5.0 kg	**Sposób montażu**	W dowolnej pozycji
Minimalna siła powrotu	2 N	**Medium tłumiące**	Olej, stabilność temperaturowa
Maksymalna siła powrotu	4 N	**Masa**	0.028 kg
Czas powrotu	0.6 s		

Dostępne akcesoria:


Adapter obciążeń nieosiowych
BV8A




Przeciwnakrętka
KM8




Kaptur ochronny
PB8-A



Tuleja zderzaka
AH8



Kołnierz zaciskowy
MB8SC2



Kołnierz prostokątny
RF8

