
MC25EUML

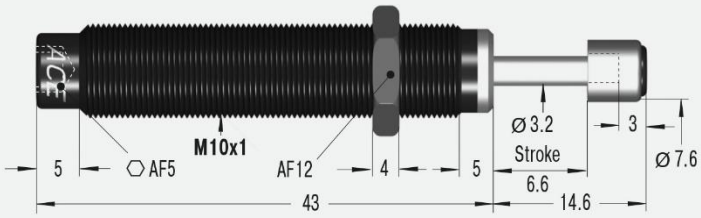


Parametry techniczne:


Energia na cykl	2.8 Nm	**Maksymalne obciążenie osiowe**	2°
Energia na godzinę	22 600 Nm	**Prędkość**	0.15 – 4 m/s
Minimalna masa efektywna	0.7 kg	**Temperatura pracy**	-10°C do +66°C
Maksymalna masa efektywna	2.2 kg	**Sposób montażu**	W dowolnej pozycji
Minimalna siła powrotu	3 N	**Medium tłumiące**	Olej, stabilność temperaturowa
Maksymalna siła powrotu	6 N	**Masa**	0.029 kg
Czas powrotu	0.3 s		

Dostępne akcesoria:


Adapter obciążeń nieosiowych
BV10




Przeciwnakrętka
KM10




Kaptur ochronny
PB10




Tuleja zderzaka
AH10




Tuleja zderzaka z czujnikiem
AS10




Głowica stalowa
PS10



Kołnierz zaciskowy
MB10SC2



Kołnierz prostokątny
RF10



Kołnierz stalowy
UM10

