
MC3325EUM-3-V4A

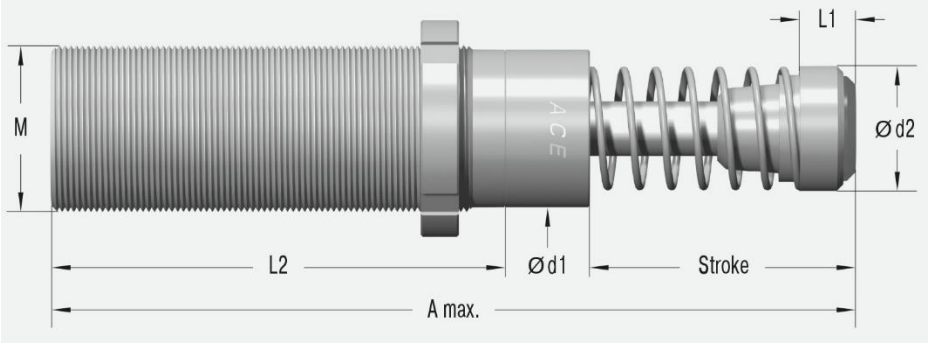


Skok	23.2 mm
A maks.	151.2 mm
L1	13.2 mm
L2	83 mm
M	M33x1.5
d1	30 mm
d2	29.2 mm

Parametry techniczne:

Energia na cykl	170 Nm	**Czas powrotu**	0.03 s
Energia na godzinę	75 000 Nm	**Maksymalne obciążenie osiowe**	4°
Minimalna masa efektywna	100 kg	**Temperatura pracy**	-12°C do +66°C
Maksymalna masa efektywna	420 kg	**Sposób montażu**	W dowolnej pozycji
Minimalna siła powrotu	45 N	**Medium tłumiące**	Olej
Maksymalna siła powrotu	90 N	**Masa**	1.55 kg
Twardość	-3		

Dostępne akcesoria:

Nakrętka
NM33-V4A



Kołnierz mocujący kwadratowy
QF33-V4A

