
MC64150EUM-1

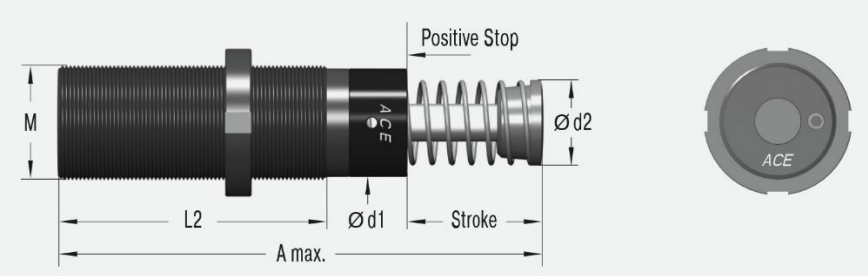


Skok	150 mm
A maks.	450 mm
L2	241 mm
M	M64x2
d2	48 mm

Parametry techniczne:


Energia na cykl	5 650 Nm	**Czas powrotu**	0.48 s
Energia na godzinę	248 000 Nm	**Maksymalne obciążenie osiowe**	2°
Minimalna masa efektywna	410 kg	**Temperatura pracy**	-12°C do +66°C
Maksymalna masa efektywna	1 640 kg	**Sposób montażu**	W dowolnej pozycji
Minimalna siła powrotu	75 N	**Medium tłumiące**	Olej
Maksymalna siła powrotu	365 N	**Masa**	5.10 kg
Twardość	-1		

Dostępne akcesoria:


Zestaw do montażu na łapach
S64




Zestaw do montażu wahliwego
C64

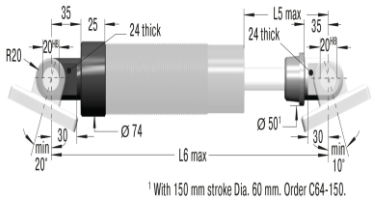


Mocowanie widełkowe
SF64

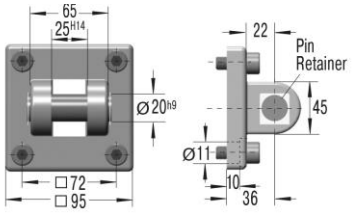


Kołnierz mocujący kwadratowy
QF64




Kołnierz mocujący kwadratowy
QF90




Nakrętka
NM64




Głowica polimerowa
PP64




Adapter obciążeń nie osiowych
BV6425



Adapter obciążeń nie osiowych
BV6450



Kaptur ochronny
PB6425



Kaptur ochronny
PB6450

