
ML3325EUM

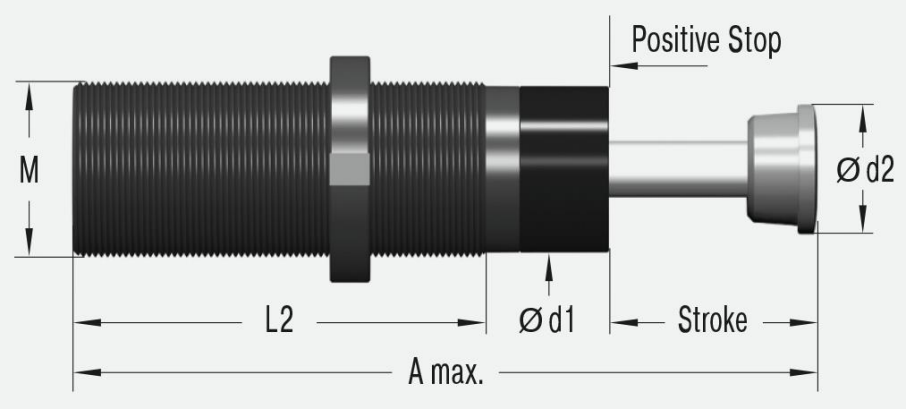


Skok	23.2 mm
A maks.	138 mm
L2	83 mm
M	M33x1.5
d1	30 mm
d2	25 mm

Parametry techniczne:


Energia na cykl	170 Nm	**Czas powrotu**	0.03 s
Energia na godzinę	75 000 Nm	**Maksymalne obciążenie osiowe**	4°
Minimalna masa efektywna	300 kg	**Temperatura pracy**	-12°C do +66°C
Maksymalna masa efektywna	50 000 kg	**Sposób montażu**	W dowolnej pozycji
Minimalna siła powrotu	45 N	**Medium tłumiące**	Olej
Maksymalna siła powrotu	90 N	**Masa**	0.51 kg

Dostępne akcesoria:


Tuleja zderzaka z czujnikiem zbliżeniowym
AS33

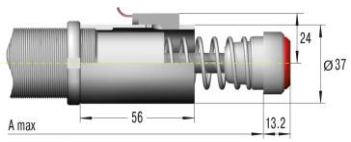


Adapter uderzeń nie osiowych
BV3325




Adapter uderzeń nie osiowych
BV3350




Nakrętka
NM33




Kaptur ochronny
PB3325




Kaptur ochronny
PB3350




Głowica nylonowa
PP33




Zestaw do montażu wahliwego
C33



Zestaw do montażu na łapach
S33



Kołnierz mocujący kwadratowy
QF33



Mocowanie widełkowe
SF33

