
SC190EUM-0

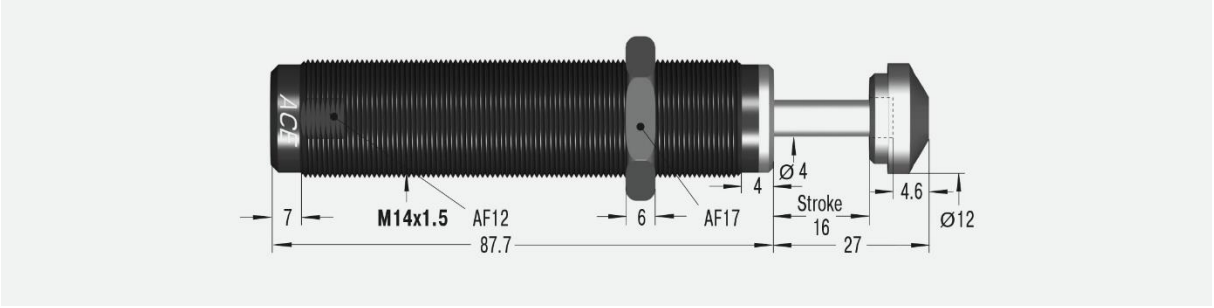


Parametry techniczne:


Energia na cykl	25 Nm	**Twardość**	-0
Energia na godzinę	34 000 Nm	**Czas powrotu**	0.25 s
Minimalna masa efektywna (samokompensacja)	0.7 kg	**Maksymalne obciążenie osiowe**	5°
Maksymalna masa efektywna (samokompensacja)	4 kg	**Prędkość**	0.15 – 3.66 m/s
Minimalna masa efektywna (miękkie zetknięcie)	- kg	**Temperatura pracy**	0°C do +66°C
Maksymalna masa efektywna (miękkie zetknięcie)	- kg	**Sposób montażu**	W dowolnej pozycji
Minimalna siła powrotu	4 N	**Medium tłumiące**	Olej, stabilność temperaturowa
Maksymalna siła powrotu	9 N	**Masa**	0.080 kg

Dostępne akcesoria:


Przeciwnakrętka
KM14




Tuleja zderzaka
AH14




Adapter obciążeń nieosiowych
BV14SC




Kaptur ochronny
PB14SC




Tuleja zderzaka z czujnikiem
AS14




Głowica stalowa
PS14




Głowica stalowo-polimerowa
BP14



Kołnierz uniwersalny
UM14



Kołnierz prostokątny
RF14



Kołnierz zaciskowy

MB14

